

RICOH

Imprimante noir et blanc ultra-performante



Aficio™ SP 8200DN

Impression A3 haute vitesse

Rapide, performant et conçu pour durer

Pour faire face aux gros volumes et aux délais serrés, vous avez besoin d'un partenaire fiable qui vous garantisse une très haute productivité. Conçu pour répondre à tous vos besoins, l'Aficio™ SP 8200DN est idéal pour traiter efficacement les pics d'activité et vos travaux d'impression quotidiens. Avec son coût par impression compétitif et sa très grande polyvalence, ce périphérique offre des résultats d'impression exceptionnels.

- Impression ultra-rapide à 50 ppm.
- Capacité papier maximale de 4 400 feuilles.
- Fonctionnement et gestion du périphérique très simples.
- Fonctions de sécurité.
- Capacité d'impression hôte (option IPDS)
- Rapport d'utilisation de 300 000 pages par mois.

Temps de préchauffage
de 25 secondes.




Impression ultra-performante

- Économisez un temps précieux grâce au préchauffage de 25 secondes et à la première impression en 3,5 secondes.
- Traitez rapidement vos documents grâce à une productivité de 50 pages par minute.
- Créez des impressions recto verso à la vitesse du recto.

Productivité impressionnante

L'Aficio™ SP 8200DN vous garantit un travail sans interruption. Avec sa capacité papier maximale de 4 400 feuilles* dont un magasin grande capacité de 1 200 feuilles, cette solution d'impression réduit la nécessité des réapprovisionnements fréquents.

*Avec un magasin papier de 2 x 550 feuilles ou un magasin grande capacité de 2 000 feuilles.

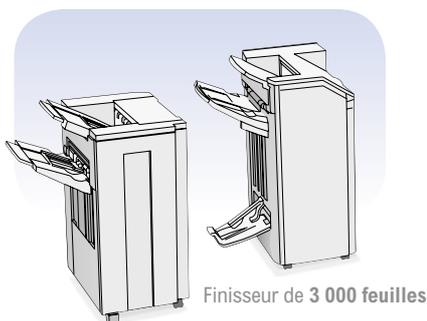

Finisseur de 1 000 feuilles

Finisseur de 3 000 feuilles

Souplesse de traitement du papier

- Prise en charge de papiers épais : jusqu'à 216 g/m².
- Grande variété de supports : papier ordinaire, papier recyclé, transparents, étiquettes d'imprimante laser, cartes et enveloppes.
- Création de documents professionnels avec l'un des deux finisseurs : finisseur de 3 000 feuilles ou finisseur de 1 000 feuilles, au choix.



Prise en charge réseau étendue

L'Aficio™SP 8200DN est compatible en standard avec la plupart des environnements d'impression hôtes. Il prend en charge l'impression des codes barres et des flux de données, grâce à la connectivité HPT SAP® R/3® et IBM® System i5™. Le module IPDS en option vous permet d'imprimer directement des documents transactionnels sans boîtier d'impression ni serveur. Avec le SP 8200DN vous pouvez bénéficier des toutes dernières solutions adaptées à l'impression hôte décentralisée.



Facilité d'utilisation

- Ne nécessite aucune formation : tableau de bord intuitif.
- Impression efficace en un seul clic avec l'interface à icônes RPCS™
- Réplication automatique des paramètres de magasin papier avec le Web Image Monitor
- Séparation des travaux d'impression, des jeux et mêmes des pages d'un même travail grâce au réceptacle de tri décalé, très pratique



Effacement des données

Haut niveau de sécurité

- Protection des informations confidentielles grâce au cryptage des données.
- Capacités d'authentification et d'accès contrôlé.
- Effacement et écrasement des données temporaires sur le disque dur (accessible au niveau utilisateur).
- Prévention des copies non autorisées avec la protection par filigrane numérique.

Passage au vert

Nous nous efforçons de maintenir un haut niveau de qualité dans tout ce que nous entreprenons. L'utilisation de matières non toxiques et une faible consommation d'énergie agissent en faveur de l'environnement en général. Grâce à une conception écologique, nous recyclons tous les consommables de l'Aficio™SP 8200DN. Dans le cadre du développement durable dans lequel nous sommes engagés, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner vos cartouches de toner vides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet www.comet-circle.eu.



GÉNÉRALITÉS

| | | |
|---|--|----------------------|
| Technologie : | Numérisation laser, impression électro-photographique et développement du toner double composant | |
| Vitesse d'impression en continu : | 50 pages par minute (A4) | |
| Temps de préchauffage : | Inférieur à 25 secondes | |
| Vitesse d'impression de la première page : | Moins de 3,5 secondes | |
| Dimensions (L x P x H) : | 670 x 677 x 641 mm | |
| Poids : | Inférieur à 73 kg | |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Consommation électrique : | Maximum : | Inférieure à 1,42 kW |
| | Mode économie d'énergie : | Inférieure à 7 W |
| Rapport d'utilisation : | 300 000 pages par mois | |

CONTRÔLEUR

| | | |
|---|--|--|
| Processeur : | RM7035C-533L 533 MHz | |
| Langages d'impression/résolution : | PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ : 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi | |
| | PCL6, RPCS™ : | 600 x 600 dpi |
| Mémoire : | Standard : | 256 Mo |
| | Maximum : | 512 Mo |
| | Disque dur (en option) : | 40 Go |
| Pilotes : | PCL5e/PCL6/RPCS™ : Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™ : Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 ou version supérieure (mode natif) | |
| Polices : | PCL : | 35 polices intellifont 10 polices True Type 1 police bitmap 13 polices (International Font) |
| | Adobe® PostScript® 3™ : | 136 polices |
| | Option : | OCR Code barres |

CONNECTIVITÉ

| | | |
|--|--|--|
| Protocole réseau : | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP | |
| Réseaux supportés : | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3 et 5L v5.1/5.2 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 ou version supérieure (mode natif) SAP® R/3® 3.x ou version supérieure IBM® System i5™ HPT | |
| Interface : | Standard : | Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 |
| | Option : | IEEE 1284 bidirectionnel Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g) Réseau local sans fil (IEEE 802.11g) Ethernet Gigabit |
| Fonctionnalité supplémentaire : | PDF Direct Print | |

SOLUTIONS LOGICIELLES

| | |
|--------------------|--|
| Standard : | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, utilitaire d'imprimante pour Mac, Font Manager 2000 |
| En option : | Utilitaires de gestion de documents et solutions logicielles professionnelles |

GESTION DU PAPIER

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Capacité papier : | Standard : | 2 magasins papier de 550 feuilles Bypass 100 feuilles |
| | Maximum : | 4 400 feuilles |
| Sortie papier : | Standard : | 500 feuilles (face vers le bas) |
| Format papier : | Magasins papier : | A3 - A5 |
| | Bypass : | A3 - A6 |
| Grammage : | Magasins papier ¹ : | 60 à 169 g/m ² |
| | Bypass : | 52 à 220 g/m ² |
| | Unité Recto/Verso : | 60 à 169 g/m ² |
| Supports : | Papier ordinaire, papier recyclé, transparents, étiquettes d'imprimante laser, enveloppes | |

CONSOMMABLES

| | | |
|----------------|--------|---------------------------|
| Toner : | Noir : | 36 000 pages ² |
|----------------|--------|---------------------------|

OPTIONS

| | |
|---------------------------|--|
| Options internes : | 128/256 Mo de SDRAM DIMM Disque dur de 40 Go IEEE 1284 bidirectionnel Réseau local sans fil (IEEE 802.11a/g) Réseau local sans fil (IEEE 802.11g) Ethernet Gigabit Module d'effacement des données « Data Overwrite Security Unit » Carte de stockage des données Module IPDS Carte VM Système de cryptage du disque dur |
| Options externes : | 2 magasins papier de 550 feuilles Magasin grande capacité de 2 000 feuilles Magasin grande capacité de 1 200 feuilles Finisseur 1 000 feuilles Finisseur 3 000 feuilles Perforatrice (2/3 trous, 2/4 trous, 4 trous) Unité de transport papier Taqueuse de sortie |

¹ Jusqu'à 216 g/m² sur supports spéciaux.

² A4 avec un remplissage de 5 %.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Ce produit contient un système d'exploitation NetBSD.



Adobe PostScript 3[®]



Embedded Software Architecture



Our earth, Our tomorrow

Certifié ISO9001 en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de variées photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com